

超低騒音型発電機 三相・単相同時出力仕様



25KVA 発電機マルチ



25KVA 発電機マルチビッグタンク

三相4線式・単相3線式を同時出力します。三相の発電機と単相の発電機を別々に用意したり、切替作業をしなくても、発電機1台で幅広い用途にお使いいただけます。

三相4線
動力用
水中ポンプ
コンプレッサ
ベルトコンベア など



単相3線
電源用
照明
エアコン
事務機器
パソコン など

充実の6個装備
単相コンセント
(サーキットブレーカ付)


三相200V級
三相出力端子

100V級
200V級
単相出力端子

レンタル品名	8KVAマルチ	25KVAマルチ	25KVAマルチビッグタンク	45KVAマルチビッグタンク	
主な型式	TLG-8LSK-D	DCA-25LSKE-D	SDG25LAX-5B1	SDG45LAX-5B2	
メーカー	デンヨー	デンヨー	北越工業	北越工業	
出力 [60HZ] 三相	KVA 8	25	25	45	
単相	KVA 5	17.0	14.4	26	
電流 三相	A 21	65.6	65.6	118	
単相	A 22.7	77	65.6	118	
使用燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量	リットル 26	70	180	355	
燃料消費量	L/h 2.3	5.2	5.2	8.4	
寸法	全長 L	mm 1,150	1,600	1,540	1,850
	全幅 W	mm 680	700	700	860
	全高 H	mm 850	1,040	1,250	1,560
整備質量	kg 347	790	910	1,430	
騒音値	7mdB(A) 62	62	62	60	

エコベース

不測の事態などにより、エンジンオイルが漏れた場合でも、発電機下部のエコベースに溜めることで、外部への流出を極力抑えます。

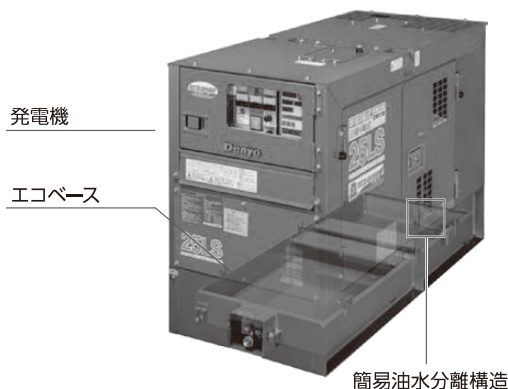

エコベース空間容量

燃料+オイル+冷却水

エコベース空間容量は(燃料+オイル+冷却水)×100%以上確保します。
(*USEシリーズは80%以上確保します。)

簡易油水分離構造を装備

徹底した雨水浸入構造で雨水の浸入を抑えています。万が一エコベース内が満タン状態になっても油脂類より先に水が機外排出される「簡易油水分離構造」を標準装備。

